



PANEL LED GRANDE EMBUTIDO

CARACTERÍSTICAS

- *Luminaria LED tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- * Diseño ultra delgado y moderno, ideal para uso en oficinas, comercios, hospitales, etc.
- *Sistema LED SMD de alta calidad.
- *Driver electrónico incluido.
- *Marco de aluminio en color blanco + difusor PMMA.
- * Tipo de montaje: Embutido.



CÓDIGO	POTENCIA	TENCIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICIENCIA	TEMP.DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA UTIL
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
HL-60605	40W	AC220-240V	3200	>50	80	6500K	80	120°	20000
HL-60604	48W	AC220-240V	3800	>50	80	4000K	80	120°	20000
HL-60124	72W	AC220-240V	5700	>50	80	4000K	80	120°	20000
HL-60125	72W	AC220-240V	5700	>50	80	6500K	80	120°	20000

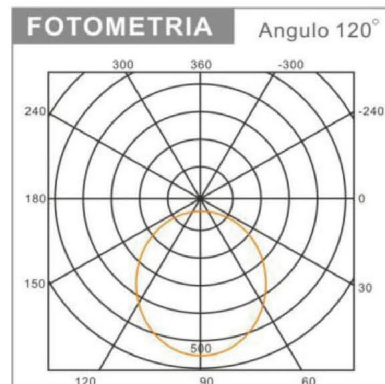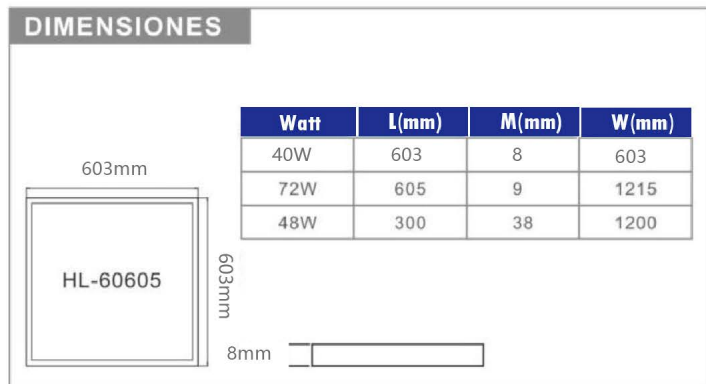

CODIGO: **HL-60605**

Powered by:
PHILIPS INTEGRADO
driver

