STANFORD®
ELECTRIC

PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO


CARACTERÍSTICAS



*Luminaria LED tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
*Sistema LED SMD de alta calidad.
*Driver electrónico incluido.
*Marco de aleación de aluminio de gran capacidad de disipación.
*Difusor: color blanco translucido.
*Tipo de distribución: Directo simetrico.
* Tipo de montaje: Sobrepuesto.

CÓDIGO	POTENCIA	TENCIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICIENCIA	TEMP.DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA UTIL
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
QS-306 3000K	6W	AC175-265V	360	>93	60	3000K	80	120°	30000
QS-306 6500K	6W	AC175-265V	360	>93	60	6500K	80	120°	30000
QS-312 3000K	12W	AC175-265V	840	>93	70	3000K	80	120°	30000
QS-312 6500K	12W	AC175-265V	840	>93	70	6500K	80	120°	30000
QS-318 3000K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	3000K	80	120°	30000
QS-318 4000K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	4000K	80	120°	30000
QS-318 6500K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	6500K	80	120°	30000
QS-324 3000K	24W	AC175-265V	1920	>93	80	3000K	80	120°	30000
QS-324 6500K	24W	AC175-265V	1920	>93	80	4000K	80	120°	30000


DIMENSIONES



Watt	Φ (mm)	H(mm)
6W	28	120
12W	28	165
18W	28	215
24W	28	285

FOTOMETRIA

Angulo 120°

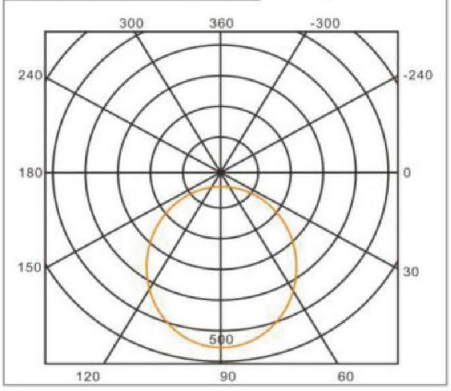

IP20