


PANEL LED 603x603 (BACKLIGHT)

CARACTERÍSTICAS

- *Luminaria LED tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- * Diseño ultra delgado y moderno, ideal para uso en oficinas, comercios, hospitales, etc.
- *Sistema LED SMD de alta calidad.
- *Driver electrónico incluido.
- *Marco de aluminio en color blanco + difusor PMMA.
- * Tipo de montaje: Embutido y Sobrepuesto.
- *Luz Directa.
- *No Parpadeo.

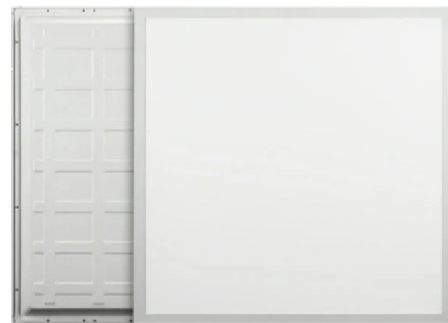


EMBUTIDO

CÓDIGO	POTENCIA	TENCIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICIENCIA	TEMP.DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA UTIL
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
HL-6060EM(6500K)	48W	AC220-240V	4300	>50	90	6500K	80	120°	20000
HL-6060EM(4000K)	48W	AC220-240V	4300	>50	90	4000K	80	120°	20000


SOBREPUESTO


HL-6060SP(6500K)	48W	AC220-240V	4300	>50	90	6500K	80	120°	20000
------------------	-----	------------	------	-----	----	-------	----	------	-------

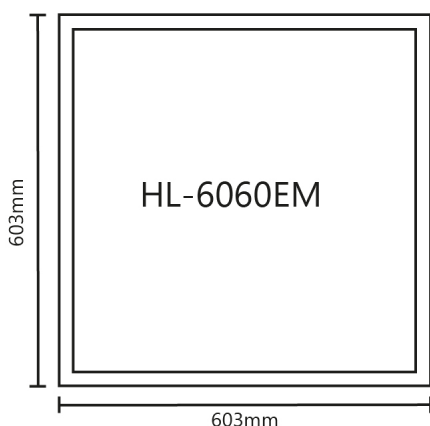

EMBUTIDO


WATT	L(mm)	M(mm)	W(mm)
48W	603	10	603
48W	603	10	603


10mm 

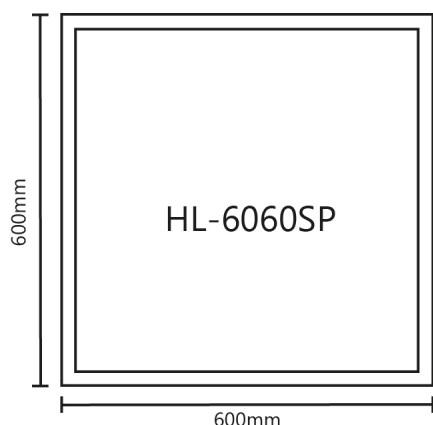

SOBREPUESTO

WATT	L(mm)	M(mm)	W(mm)
48W	600	40	600

40mm 



DRIVER