STANFORD®
ELECTRIC

SEÑALETICA EMERGENCIA SALIDA



CARACTERISTICAS

- Señalética emergencia recargable tipo LED, ideal para usos en lugares públicos como fabricas, hoteles, colegios, comercios, etc.
- Cuerpo de ABS, panel de PMMA
- Indicador de carga.
- Botón de prueba.
- Batería: Niquel-Cadmio
- Protección: Ip20.


FICHAS TECNICAS

CODIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMP. DE COLOR	VIDA ÚTIL	CANTIDAD DE LEDS
	(W)	(lm)	(K)	(h)	
JM-297	0.3W	8.3	6000k	35000	5LED

BATERIA

TIPO	CAPACIDAD	VOLTAJE NOMINAL	TIEMPO DE CARGA	AUTONOMIA
		(V)	(H)	(H)
Niquel-Cadmio	3.6V500mAH	4	24	6

DIMENSIONES

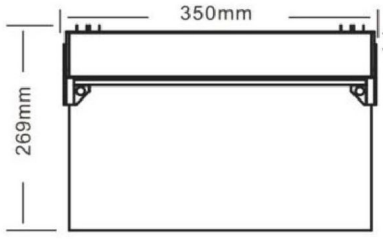

Watt	L(mm)	L(mm)	W(mm)
2W	350	269	28

